


# BOLIX DECO Iazur

## акриловый импрегнатор



### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- будьте креативными и дайте свободу вашей фантазии-примеры инспираций найдёте в каталоге BOLIX BE CREATIVE и инструкциях по исполнению BOLIX DESIGN COLLECTION
- не содержит растворителей
- высокая прочность цветов
- повышенная устойчивость к воздействию атмосферных факторов
- доступный как:
  - прозрачная лазурь
  - акриловый бейц в широкой цветовой гамме

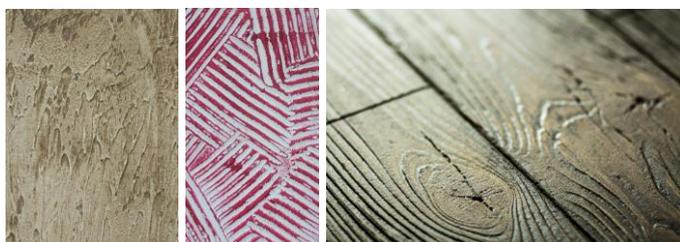

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX DECO Iazur предназначен для выполнения декоративных малярных покрытий внутри и снаружи зданий. Предоставляет неограниченные возможности формирования колористики оттенков поверхности. Делает возможным выполнение покрытий с различными малярными эффектами, инспирированными воображением и умением декоратора, в том числе среди прочих:

- как прозрачный препарат для выполнения эффекта струйки, имитирующего натуральный камень на штукатурке BOLIX DECO,
- как бейц для выполнения среди прочего эффекта ДОСКИ, БЕТОНА, ПЕСЧАНОЙ ДЮНЫ.

Продукт можно применять с успехом на тонкослойных штукатурках и других пористых, структурных, также гладких минеральных или гипсовых основаниях.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Ново выполненные цементные и цементно-известковые штукатурки следует кондиционировать минимум 28 дней, гипсовые штукатурки – мин. 14 дней. Гипсовые или акриловые шпаклёвочные глади, ново выполненные тонкослойные штукатурные растворы и малярные покрытия можно красить только после их высыхания. Основание должно быть несущим, сухим, очищенным от таких антиадгезионных покрытий, как пыль, жир, битумы, водоросли и других веществ, снижающих адгезию. Покрытия известковых или клеевых красок удалить. Впитывающие основания (особенно из газобетона) загрузить грунтовочным препаратом BOLIX N. Мелкие неровности основания выровнять клеевым раствором для затопления сетки, напр. BOLIX U или цементной шпаклёвкой BOLIX SPN (бетонные основания). Значительные неровности и убытки выровнять раствором BOLIX W.

### ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит продукт, готовый к применению. Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить чистой водой до 40% объёма. При определении количества воды необходимо учесть: вид основания, условия высыхания и технику нанесения. Не добавлять других веществ.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

В зависимости от планируемого декоративного эффекта краску можно наносить на основание одним – двумя слоями при помощи разных малярных инструментов (как например: кисть, валик, губка, тампон, тряпка, малярная рукавица или распылитель). Второй слой наносить после высыхания первого. Свежо нанесённый слой бейца хорошо поддаётся обработке, а конечный эффект зависит исключительно от умения и воображения исполнителя.

### ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Не рекомендуется применять тёмные цвета (НВВ < 25) на больших солнечных поверхностях фасадов в связи с повышенной абсорбцией солнечного излучения.
- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды, залежалого снега и на основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- Не наносить непрерывного, однородного покрытия лака на штукатурный раствор, выполненный в утеплительной системе на минеральной вате.
- Есть возможность создания собственных цветочных композиций, подбирая цвет основания соответственно цвету импрегнатора.
- Перед началом работ все элементы, находящиеся вблизи работ, но не предназначенные для импрегнации, заслонить и защитить соответствующим образом.
- Определить поверхность, предназначенную для покраски, учитывая атмосферные условия, вид основания и исполнительные возможности.
- Красить поверхности, являющиеся отдельной целостью, непрерывным образом, не допуская до высыхания краски.. Применять краску из одной и той же производственной партии.
- Во время нанесения и высыхания импрегнатора поверхности защищать от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных лесах.



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222  
Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

# BOLIX®

# BOLIX DECO Iazur

## акриловый импрегнатор

- После окончания работ помещения проветривать до исчезновения характерного запаха.
- Покраска соседних поверхностей с разной наружной фактурой может привести к оптическому эффекту разных оттенков краски.
- Нанесение импрегнатора снаружи здания способом распыления можно выполнять только при безветренной погоде.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания препарата.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, так как после того, как препарат высохнет, очистка была бы затруднительной.
- Распечатанную упаковку импрегнатора плотно закрыть, а её содержимое использовать как можно в более короткие сроки.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Защищать глаза и кожу. В случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

### НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

■ Кисть, валик, губка, резиновый полутёр, тампон, тряпка, малярная рукавица, гидродинамический агрегат – подбор инструментов зависит от ожидаемого конечного эффекта.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеуказанные технические параметры относятся к температуре +23 (±2)°C и относительной влажности 50 (±5)%. При других условиях эти данные могут измениться.

**Температура окружающей среды и основания во время нанесения и высыхания:**  
от +5°C до +25°C

**Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания:**  
до 80%

**Плотность:**  
ок. 1,20 г/см<sup>3</sup>

**Цвет:**  
Прозрачный или избранные тёмные цвета из цветовой палитры BOLIX

**Степень блеска:**  
мат.

**Устойчивость к мокрому скоблению (по PN-C-81914):**  
вид I

**Устойчивость к мокрому скоблению (по PN-EN 13300):**  
класс 1

**Время поверхностного высыхания:**  
мин. 2ч.

**Время достижения полной устойчивости к скоблению**  
мин. 28 дней

**Разбавитель:**  
питьевая вода

**Содержание LZO:**  
Лимит содержания LZO (кат.: A/a/FW) – 30г/л (2010г.)  
Продукт содержит макс. 0,5 г/л LZO (VOC).

### Упаковки:

1л, 5л

### Срок годности к применению:

12 месяцев – дата срока годности указана на упаковке

### ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

ок. 0,15 л/м<sup>2</sup> при однократной покраске на плоском, соответственно подготовленном основании.

Расход продукта зависит от структуры основания, его впитывающей способности и способа нанесения импрегнатора. С целью точного определения расхода рекомендуется провести соответствующие испытания на данном основании.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при температуре от +5°C до +25°C. Защищать от сильных солнечных лучей и мороза. Продукт хранить в месте, недоступном для детей.

### СОСТАВ:

Водные акриловые дисперсии, модифицирующие средства и как опция - пигменты.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и охране труда (BHP). В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.



#### Masz pytania?

Zadzwoń!  
801-650-222

Napisz!  
serwis@bolix.pl

#### BOLIX SA

Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel. 33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

#### Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl  
www.facebook.com/bolixsa  
www.bolix.pl

